


Pfosten

Stabiles Pfostensystem mit wahlweise Flacheisenleiste oder Befestigungsplättchen aus Edelstahl.

Detailansicht

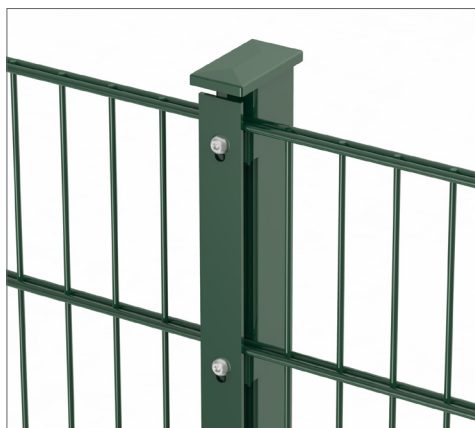

mit Flacheisenleiste



mit Befestigungsplättchen aus Edelstahl

SYSTEMVORTEILE

- 3 verschiedene Befestigungssysteme für einen Standardpfosten
- Abdeckkappen in 2 Varianten
- Abstufungen von 200 mm

Profil

- Bohrungen alle 200 - 400 mm
- Kunststoffhalterungen zur Aufhängung der Gittermatten, welche mit Blindnietmutter M8 am Pfosten befestigt werden
- Querschnitt des Pfostens: 60 x 40 mm
- Materialstärke: 1.50 mm oder 2 mm, je nach Höhe des Zauns
- I/V 1.5 mm = 4.80 cm³
- I/V 2.0 mm = 6.28 cm³

Zubehör

- Pfosten werden mit Kunststoffkappe abgedeckt - mit oder ohne Überstand
- Flacheisenleisten (40 x 4 mm)
- Befestigungsplättchen aus Edelstahl oder Schmetterlingshalter
- Anbringung der Abdeckleiste & Plättchen mit Flachkopfschrauben M8x400mm
- Eckklammern



Beschichtungsverfahren

Innen sowie außen verzinkt (275 g/m² - beide Seiten zusammen) und pulverbeschichtet (min. 60 micron)

Farben

Standardmäßig erhältlich in verzinkt, Grün (RAL 6005) und Anthrazit (RAL 7016).

Option

Pfosten können mit geschweißten Bodenplatten geliefert werden.

O-LOX® PFOSTEN

Zaunhöhe mm	Pfostenprofil mm	Pfostenlänge mm	Bohrungen
630	60 x 40 x 1.5	1000	3
830	60 x 40 x 1.5	1300	4
1030	60 x 40 x 1.5	1500	4
1230	60 x 40 x 1.5	1700	5
1430	60 x 40 x 1.5	2000	5
1630	60 x 40 x 1.5	2200	6
1830	60 x 40 x 2	2400	6
2030	60 x 40 x 2	2600	7
2230	60 x 40 x 2	2800	7
2430	60 x 40 x 2	3000	8

Kompatible Produkte

- Nylofor 2D/2DS