



## HoriZen® System Drehtore


### Zugangskontrolle

Drehtor mit oder ohne HoriZen Prime Komposit-Füllung

### Produktdetails



Einflügeliges Drehtor

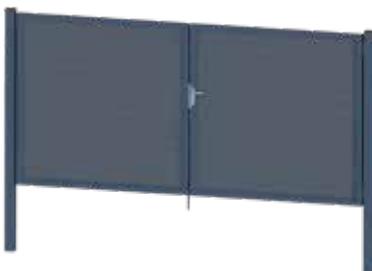

Doppelflügeliges Drehtor

### VORTEILE

#### Komposit oder keine Füllung

Für eine perfekte Abstimmung mit der HoriZen Prime WPC-Füllung können die Tore mit den verfügbaren Komposit-Platten bestellt werden. Die Tore können auch ohne Füllung bestellt werden, so dass Sie eine alternative Füllung Ihrer Wahl (20 mm) anbringen können.

#### Hohe Qualität

- Stabile Stahlrahmenkonstruktion
- An Ecken auf Gehrung geschweißter Rahmen
- Qualitativ hochwertige Edelstahl-Torbeschläge, mit eingebautem Schloss

#### Große und flexible Auswahl

Die Drehtore sind mit der HoriZen Prime-Füllung erhältlich. Die Standardgröße des einzelnen Flügeltores ist 100 cm breit und 180 cm hoch. Der Rahmen und die Pfosten des Tores sind in RAL 7016 S (strukturiert) erhältlich. Das Tor hat eine universelle Öffnungsrichtung.

#### Leichte Montage

Universelle Öffnungsrichtung, die bei der Montage festgelegt werden kann

#### Vorteile

CE-zertifiziert | Universelle Öffnungsrichtung | Starke und stabile Konstruktion | Vorder- und Rückseite des Tores sehen gleich aus | Ästhetisch ansprechend | Hochwertiges Zubehör

### Anwendungen



### Funktionalitäten



## Rahmen

### Einflügelige Standarddrehtore (980 x 1845 mm)

- Stahlrahmen, Profile 60 x 60 mm
- Auf Gehrung geschweißte Konstruktion
- Polyesterbeschichteter Rahmen in Anthrazit
- Eloxierte und polyesterbeschichtete Profile (zur Aufnahme der Füllungen)

## Pfosten

- Bausatz mit 2 Stahlpfosten (Einzeltor: Scharnierpfosten und Riegelpfosten; Doppeltor: 2 Scharnierpfosten) von 100 x 100 x 3 mm; wenn die Flügelbreite > 1,5 m ist, Pfostenschnitt: 120x120x3 mm
- Feuerverzinkt und polyesterbeschichtet in RAL 7016 S
- Pfostenlänge 2600 mm für den Einbau in Beton

## Füllungen

### HoriZen Prime Komposit

- Anthrazit
- Braun
- Keine Füllung

## Sortiment

### Einflügelige Drehtore:

- Standardgröße 1000 x 1800 mm
- Sondergrößen:
  - \* Einflügelige Drehtorbreite zwischen 980 mm und 1930 mm (max.)
  - \* max. Flügelhöhe 1845 mm

### Doppelflügelige Tore:

- Max. Breite der doppelflügeligen Tore: 4000 mm x 1800 mm hoch
- Unsymmetrische Flügelbreiten sind mit einer maximalen Flügelbreite von 1930 mm/Flügel möglich

## Zubehör

- Eingebautes Schloss mit 80 mm Zylinder
- 2 dekorative Edelstahlgriffe
- Ein U-Profil zur Befestigung der WPC-Füllung an die Torpfosten (U-Profil erhältlich in RAL 7016 S)



Schloss & Zylinder

Griffe

Schnapper

Scharniere

## STANDARD HORIZEN EINFLÜGELIGE DREHTORE

Füllung	Typ	Platten erhältliche Farben	Torrahmen erhältliche Farben	Torpfosten erhältliche Farben	Flügelbreite mm	Flügelhöhe mm	Pfostenabstand (Mitte/Mitte) mm	erforderlicher Raum mm
Komposit	Prime	Anthrazit Mandelbraun	Anthrazit RAL 7016 S	Anthrazit RAL 7016 S	980	1845	1130	1230
ohne Füllung	-	-	Anthrazit RAL 7016 S	Anthrazit RAL 7016 S	980	1845	1130	1230