
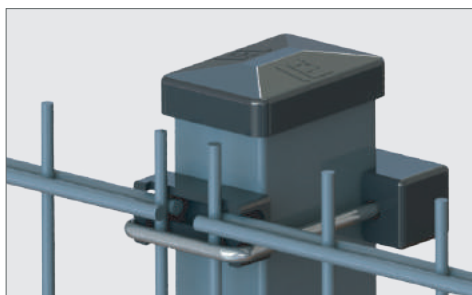
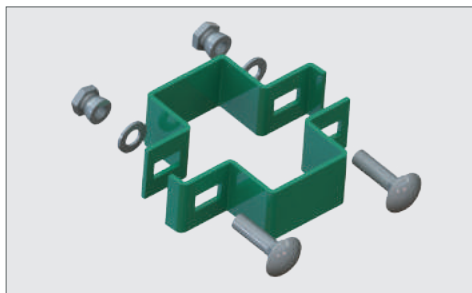


## U-LOX-Pfosten®

### Pfosten

Das U-LOX-Pfostensystem ist ein kostengünstiges und flexibles System. Die Pfosten sind nicht vorgebohrt, Mattenhalter können in jeder Höhe platziert werden.

### Produktdetails

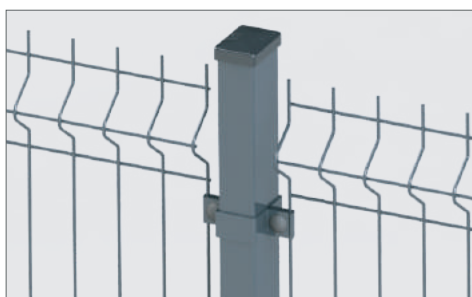

### Kompatible Produkte

- Alle Nylofor-Gittermatten

### VORTEILE

- Kosteneffizient
- Einfache Installation
- Ermöglicht Flexibilität während der Installation: Flexibilität bei Gefälle
- Freie Positionierung der Halterungen

### Profil

- Pfostenprofil: 60 x 40 x 1,5 - 2 mm (abhängig von der Pfostenlänge)
- Pfosten ohne Bohrungen
- Standard-Pfostenkappe mit dem Betafence-Logo

### Zubehör

- Zwei Arten von Mattenhaltern: Metall-Bügel und Edelstahl-U-Bügel
- Mattenhalter werden alle 400 - 600 mm empfohlen
- Eckverbinder oder Eck-Metall-Bügel
- Separate Bodenplatte

### Farben

- Standard erhältlich in verzinkter Ausführung + PES RAL 6005, RAL 7016 und RAL 9005

### U-LOX-SORTIMENT

Zaunhöhe	Pfostenprofil (mm)	Pfostenlänge Beton (mm)	Anzahl der Metallklammern	Anzahl der U-Klammern
1030	60 x 40 x 1,5	1500	2	2
1230	60 x 40 x 1,5	1700	2 / 3*	3
1430/1530	60 x 40 x 1,5	2000	2 / 3*	3
1630/1730	60 x 40 x 1,5	2200	3 / 4*	3
1830/1930	60 x 40 x 1,5	2400	3 / 4*	4
2020	60 x 40 x 1,5	2600	4	4
2230	60 x 40 x 1,5	2800	4	4
2430	60 x 40 x 2	3000	4	4

\* Für Gittermatten, 3D Light, 3D Promo, 3D Basic