




Securifor® 2D

Panneaux

Le Système Securifor 2D est un système unique qui combine haute rigidité et sécurité avec un design esthétique.

Détail produit

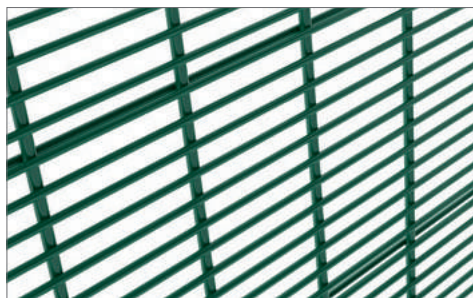

ATOUTS

Sécurité

Securifor 2D est le panneau en treillis soudé ultime à mailles denses, pour donner la plus grande sécurité tout en restant discret pour l'environnement. La rigidité du panneau est renforcée par des fils verticaux de 6 mm en complément des doubles fils horizontaux de 4 mm espacés de 152,4 mm sur la face intérieure des panneaux. Ce produit est idéal pour des applications qui demandent une très grande solidité et sécurité.

Résistance au vandalisme

Les mailles très resserrées empêchent l'escalade mais permettent une très bonne visibilité tout en offrant une résistance accrue au vandalisme. Les petites mailles rendent le découpage du panneau très difficile.

Discret

L'impact visuel sur l'environnement est minimal et la visibilité reste parfaite et compatible avec des caméras de vidéosurveillance.

Durabilité

La technologie de revêtement garantit une très grande protection et la longévité de la clôture.

Niveau de sécurité



Applications



Fonctionnalités



Poteaux et fixations

Les panneaux Securifor 2D peuvent être fixés aux différents types de poteaux :



Poteaux Securifor rectangulaires

Profils 80 x 60 x 2,5 mm ou 120 x 60 x 3,0 mm (selon la longueur du poteau) Les poteaux ont une rangée d'inserts M8. Les panneaux sont fixés au moyen de pièces de fixation avec boulon à tête ronde et empreinte cruciforme. Les poteaux d'angles sont équipés d'inserts sur les deux cotés adjacents pour la fixation des panneaux en angle. Poteaux rectangulaires spécifiques en combinaison avec les profils de jonction : sur demande.



Poteaux Bekafix Ultra

Fixation latérale des panneaux à l'aide de pièces de fixation métalliques spécifiques (avec vis à métaux à tête bombée M6 x 50 mm et écrou autocassant en option). Les poteaux tubulaires soudés (70 x 44 mm, épaisseur : 1,75 mm) ont une forme en "H" prépercés pour positionner / fixer les panneaux. Les poteaux sont munis d'un capuchon en plastique. Inertie et type d'acier plus élevés que les poteaux Bekafix. Force d'élasticité : 550 MPa ; force relative : 401. Magnelis et plastifié polyester.




Poteaux Bekasecure

Les poteaux fabriqués dans une qualité d'acier spécifique, ont un design étudié et vous garantissent une haute sécurité, une excellente rigidité et une facilité d'installation. Les poteaux sont percés d'une double rangée de trous de 10 x 20 mm et la fixation des panneaux est sécurisée par l'utilisation d'un profil de jonction et de boulonnerie de sécurité en inox. Le profil creux du poteau permet l'utilisation de câbles électriques ou optiques et est obstrué en partie haute par un capuchon métallique spécifique.

Profil des poteaux Bekasecure :

- 135 x 140 x 4,00 mm (jusque 6 m hauteur de la clôture)

Panneaux Securifor 2D



Mailles (H x L): 12,7 mm x 76,2 mm soudés point par point.

- Fils horizontaux : diamètre 4 mm espacés à 12,7 mm sur la face extérieure et doubles fils de 4 mm espacés à 152,4 sur la face intérieure
- Fils verticaux: 6 mm de diamètre

La résistance des soudures:

- 50% de la résistance minimale de l'acier
- Résistance à la traction : min.400 N/m²

Revêtement

Panneaux fabriqués à partir de fils galvanisés puis plastifiés au polyester après une couche d'adhérence (min. 100 microns).

Les poteaux rectangulaires sont plastifiés sur une surface galvanisée au préalable conformément à la norme 10346 (min. 60 microns). Les poteaux Bekasecure sont galvanisés à chaud et plastifiés polyester (min. 60 microns).

Les poteaux Bekafix Ultra sont galvanisés Magnelis intérieur et extérieur (alliage zinc-alu-magnésium) (min.310 g/m², les deux faces combinées) et revêtus de polyester (min.100 microns).

Coloris

Vert RAL 6005.

Autres couleurs : sur demande.



ASSORTIMENT SECURIFOR 2D

Haute de la clôture en mm	Dimensions des panneaux L x H en mm	Longueur des poteaux en mm
2000	2520,6 x 1985,2	2600
2400	2520,6 x 2442,4	3100
3000	2520,6 x 3052,0	3700
4000	2520,6 x 3962,4	4800
6000	2520,6 x 6007,1	6050*

*6050 = Bekasecure sur platine

Betafence est le leader mondial du marché des solutions de clôture, de contrôle d'accès et de détection pour la protection périmétrique. Toutes les sociétés Betafence et les noms de produits sont des marques déposées de PRÆSIDIAD Group Limited. Les modifications apportées aux produits et à l'assortiment sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Fières d'être des marques du Groupe PRÆSIDIAD, Hesco, Betafence et Guardian font partie d'un réseau mondial, travaillant ensemble en tant que leaders dans les systèmes et solutions de sécurité périmétrique. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site praesidiad.com.

BETAFENCE
Protéger l'Essentiel

 betafence.fr/fr/contact
 betafence.be/fr/contact-fr-be