


# MANUEL D'INSTALLATION

## Screeno® Wave

Pour panneaux double-fils  
Nylofor® 2D/2D Super

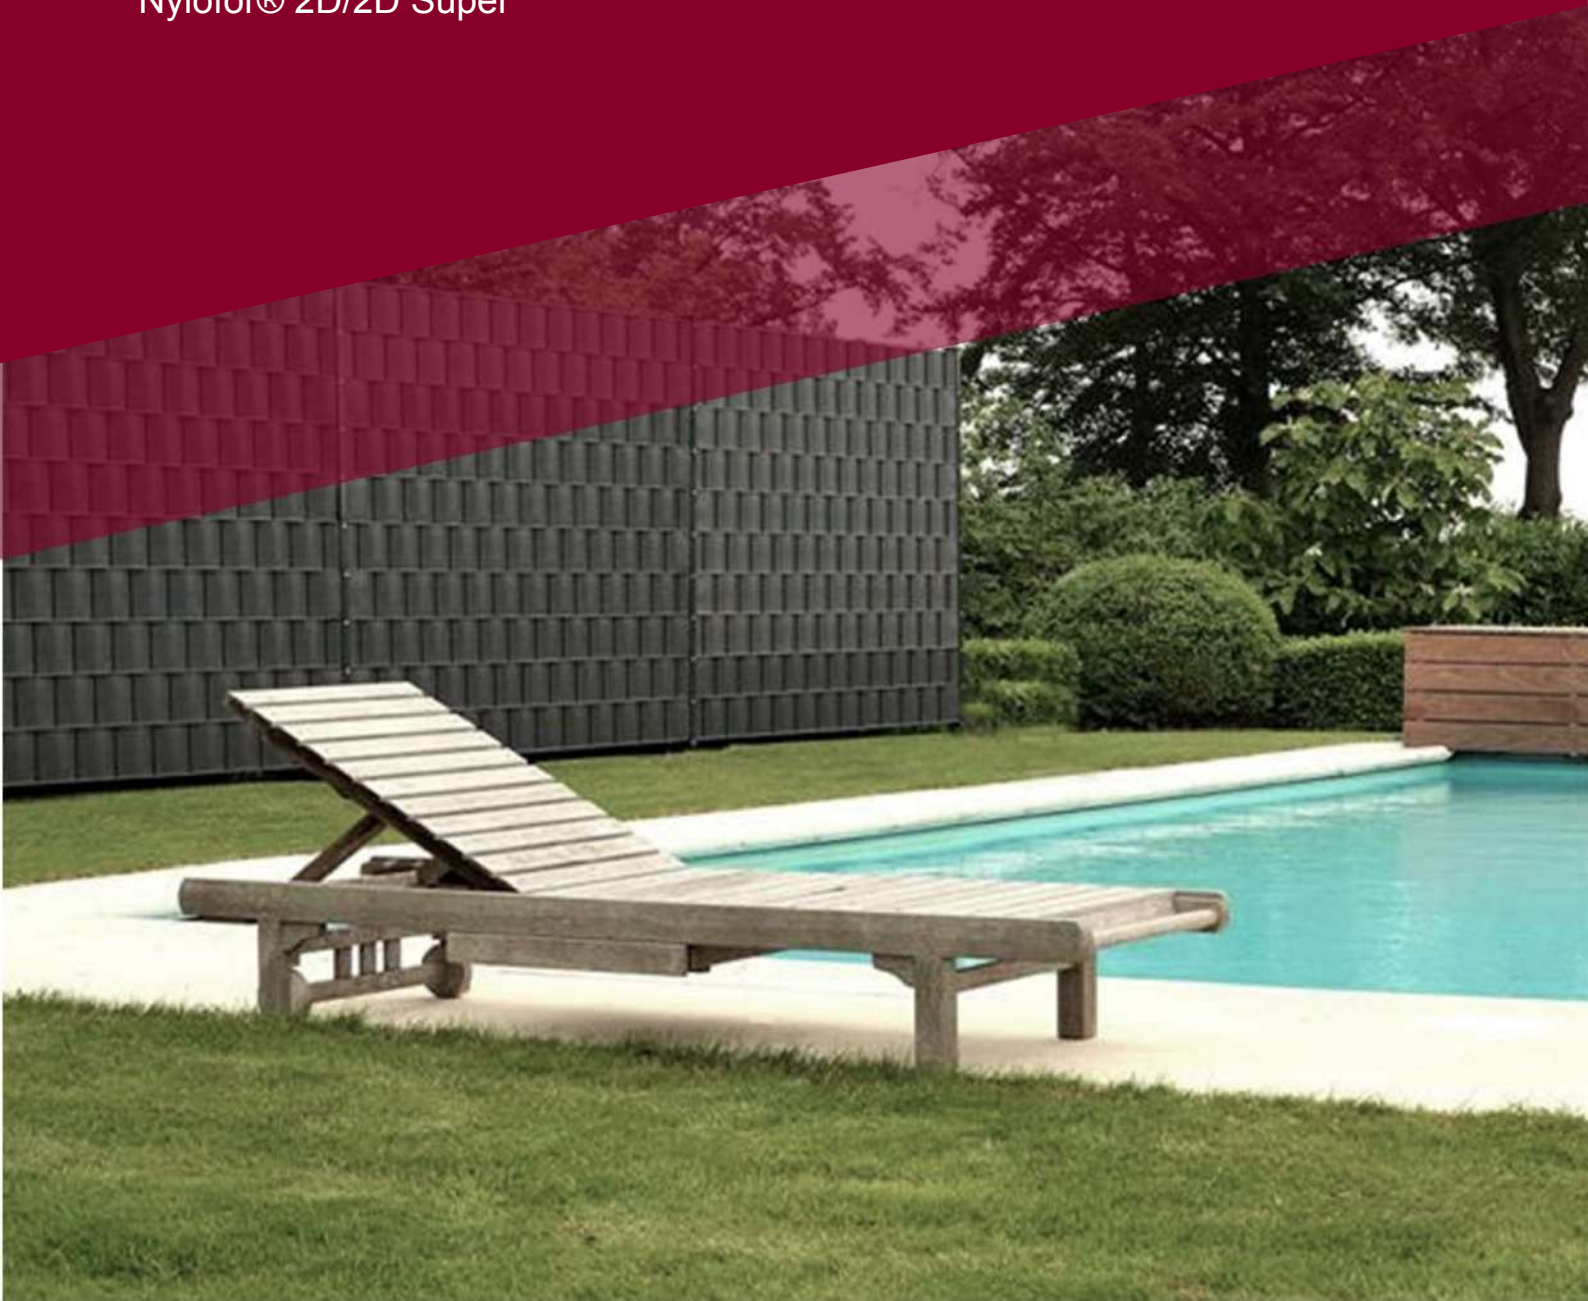

## 1. L'installation

Afin de garantir une stabilité maximale, il est recommandé d'utiliser le système de poteaux O-Lox

- Le concept O-Lox


- Poteau rectangulaire de section 120 x 40 mm
- Epaisseur de la tôle 2.00 mm
- Avec des fixations pré-montées + plat de jonction en acier 40 x 4 mm
- Les poteaux sont recouverts d'un capuchon en plastique



A



B



# 1. L'installation

## 1.2 Installation des bandes


Les bandes peuvent être facilement tissées dans le panneau.  
Aucun outil n'est nécessaire.

Les extrémités des bandes sont fixées solidement sous la plaque de jonction.


Screeno® Wave peut être installé de différentes manières

Faites preuve d'imagination pour créer votre propre design :

- Différents modèles de tissage
- Combinaison de couleurs
- Semi-transparent

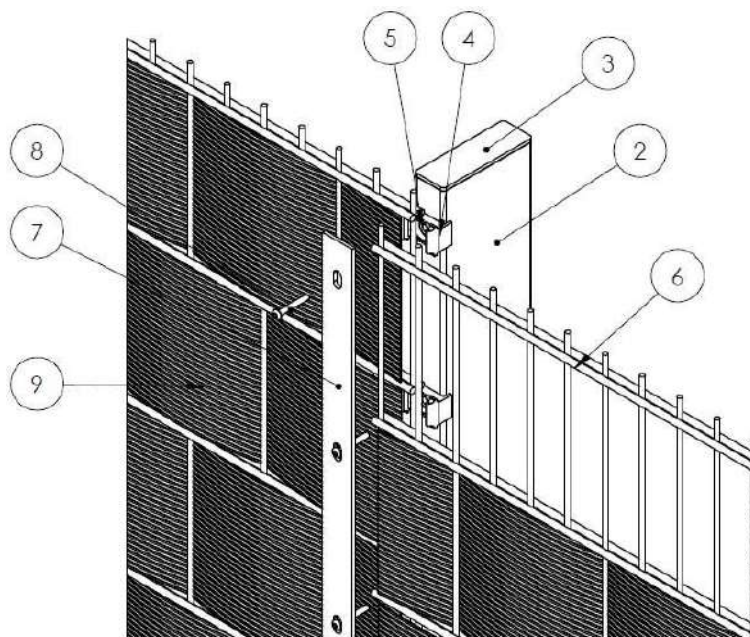

2. Profil 120/40/2 mm
3. Capuchon du poteau (plastique)
4. Fixation de support pré-assemblés
5. Insert pour le vissage
6. Panneau double fil maille 200x50 mm
7. Plaque de recouvrement
8. Vis
9. Bandes Screeno Wave

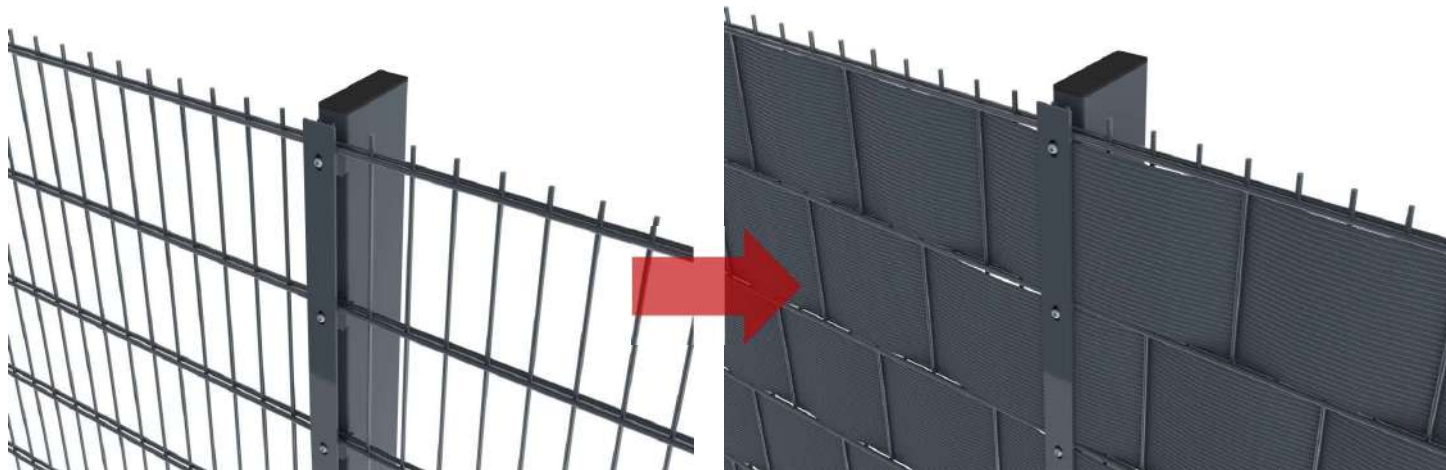

## 2. Clause de non-responsabilité

Les bandes d'occultation permettent au vent de moins passer à travers la clôture et rendent donc l'ensemble du système de clôture plus **sensible aux dommages** causés par le vent !

Avant d'installer les bandes, assurez-vous que :

1. l'emplacement du projet n'est pas soumis à des vents forts (zones de vent !)
2. les poteaux sont suffisamment solides (voir 1.1)
3. les poteaux sont suffisamment enfoncés dans le sol et ancrés avec du béton.
4. Les panneaux sont correctement fixés aux poteaux

## 2. Clause de non-responsabilité



### **CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ**

*La responsabilité de Betafence est limitée aux dommages pour lesquels et dans la mesure où Betafence pourrait être tenue responsable conformément aux dispositions légales impératives. Les dommages indirects (y compris les dommages consécutifs) et/ou immatériels sont exclus.*

*Betafence n'est pas responsable des dommages causés pendant ou à la suite de l'installation, ni des dommages dus à une installation incorrecte ou incomplète.*

*Les instructions d'installation doivent être suivies à la lettre. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour les installer vous-même, nous vous conseillons de demander l'aide d'un professionnel.*

Fière d'être une marque de PRÆSIDIAD, Betafence fait partie d'un réseau mondial, travaillant aux côtés de Guardiar et Hesco en tant que leaders dans les systèmes et solutions de sécurité périmétrique.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site [praesidiad.com](https://praesidiad.com)