



## Montante UniLox®

### Dettagli prodotto



### Elementi di fissaggio

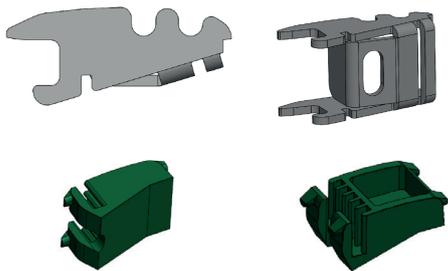

### Prodotti compatibili

- Tutti i pannelli Nylofor
- CreaZen
- Decofor
- Securifor
- Pannelli classici Bekafor

### Montanti

Montanti per profili zincati con rivestimento in poliestere che consentono un metodo di installazione universale e possono essere utilizzati con diversi tipi di pannelli.

### VANTAGGI

- Forma simmetrica molto attraente
- Gli elementi di fissaggio possono essere dotati di bulloni per un maggiore livello di sicurezza
- Metodo di installazione: montante – pannello – montante o montante - pannello
- Gradini per pendenze: 2,5 cm
- Ideale per tutti i pannelli di media sicurezza
- Perfetto per l'installazione con piastra di calcestruzzo
- Installazione rapida

### Profile

- Montante tubolare, profilato a forma di "H", spessore della piastra: 1,00 mm
- Con 3 fori preforati per fissare le speciali clip di sicurezza in metallo con i bulloni
- Con fori punzonati per posizionare e fissare i pannelli mediante le clip di fissaggio
- Sezione trasversale del montante: 70x64 mm
- I/V: 5.08 cm<sup>3</sup> | Carico di snervamento: 280 MPa | Forza relativa del montante UniLox : 142 rispetto a 132 dei montanti Bekafix

### Accessories

- Sistema di fissaggio di sicurezza: clip di metallo con rivestimento in plastica con l'opzione di un bullone di acciaio inox con dado a testa svasata (a seconda del tipo di installazione si devono utilizzare bulloni della lunghezza corretta (M6/50 oppure M6x60, vedere il manuale di installazione per maggiori informazioni)
- Staffe di fissaggio in metallo o in poliammide a seconda del tipo di installazione e di pannello
- Molle per l'installazione
- Piastra di base
- Elemento di collegamento per creare il braccio piegato per i pannelli o l'estensione
- Braccio piegato singolo o doppio

### Coating technique and colours

Zincato: all'interno e all'esterno con rivestimento in poliestere (minimo 60 micron). RAL 6005 (verde), RAL 7016 (grigio), RAL 9005 (nero intenso) and RAL 9010 (bianco puro). Altri colori sono disponibili su richiesta.



### GAMMA MONTANTI UNILOX®

Altezza pannello mm	Lunghezza montante mm		Numero di elementi di fissaggio/montanti (montanti intermedi/angolari*)
	Calcestruzzo	Piastra di base	
630	1075	675	2 x 2
830	1275	-	2 x 2
1030	1475	1075	2 x 2
1230	1675	1275	2 x 3
1430	1975	1475	2 x 3
1530	1975	1575	2 x 3
1630	2175	1675	2 x 3
1730	2175	1775	2 x 3
1830	2475	-	2 x 4
1930	2475	1975	2 x 4
2030	2575	2075	2 x 4
2230	2775	-	2 x 4
2430	3175	2475	2 x 4

\* montante terminale = necessaria solamente la metà degli elementi di fissaggio

Europa  
Blokkestraat 34b  
B-8550 Zwevegem  
Tel: B: +32 56 73 46 46

USA  
3309 SW Interstate 45  
Ennis, TX 75119  
Tel: +1 972 878 7000

Medio Oriente  
P.O. Box 293517 DAFZA, Building E 5,  
Block A 8th Floor, Office 802  
Tel: +971 04 6091122

Africa  
B10, Bergriver Business Park  
Paarl, 7646  
Tel: +27 021 868 7300

Betafence è considerato leader mondiale per le soluzioni relative alle recinzioni, controllo dell'accesso e rilevamento per la protezione perimetrale. Tutte i marchi Betafence e i nomi dei prodotti sono marchi registrati del gruppo PRAESIDIAD Limited. I prodotti e l'assortimento sono soggetti a modifiche senza preavviso. Orgogliosa di essere un marchio PRAESIDIAD, Betafence fa parte di una rete globale che collabora con Guardiar e Hesco come leader nei sistemi e nelle soluzioni per la sicurezza perimetrale. Per maggiori informazioni, visitare il sito praesidiad.com.